




ERKÉLY- NAPELLENZŐK

LOGGIA-ALFA

KITÁMASZTÓKAROS NAPELLENZŐ

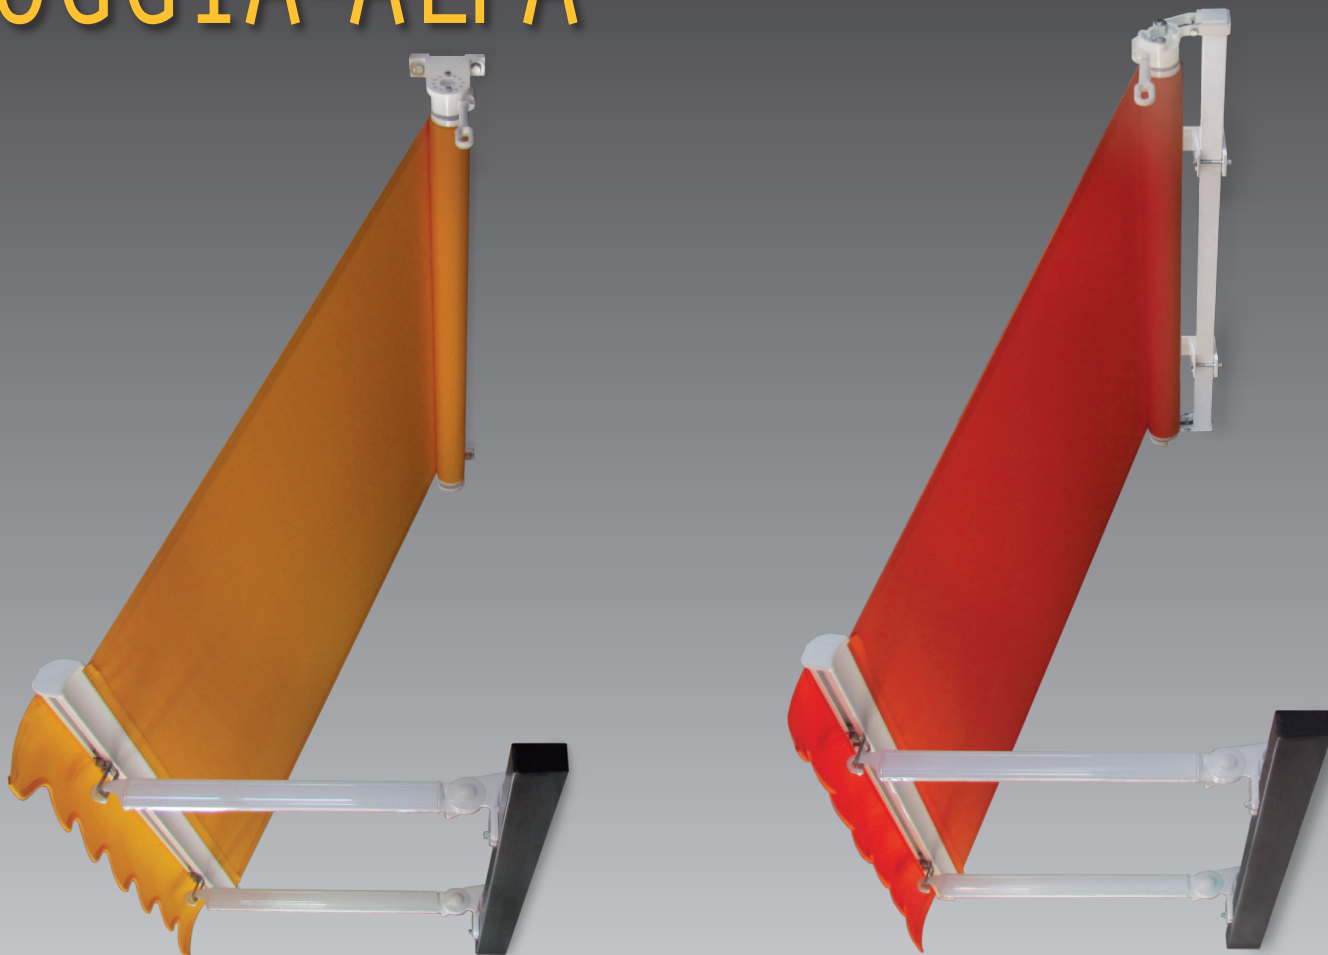

A **LOGGIA-ALFA** és a **LOGGIA-ALFA/Z** kitámasztókaros napellenzők lakótelepi lakások, családi házak erkélyének egyszerű és kedvező szélterhelhetőségű árnyékolója.

A ponyva dőlésszögét az erkély korlátjára felerősített öntött és extrudált alumínium alkatrészekből gyártott **kitámasztókarok (3)** pozíciója határozza meg, amelyek beállíthatók vízszintesen, vagy felfelé 30° és 60°-os dőlésszöggel, vagy lefelé 30° és 60°-ban döntve. Függőlegesen is lezárható az erkély, ha a felfogóöntvények kampóiba akasztjuk a ponyvát. A **ponyvahenger** 63 mm átmérőjű hornyos acélcső, az ívelt **homlokprofil (2)** pedig 35x50 mm extrudált alumínium.

A **LOGGIA-ALFA** napellenző **hengertartója (4)** a mennyezet vagy a homlokzat szélére szerelt 130x40x90 mm alumíniumöntvény.

A **LOGGIA-ALFA/Z** napellenző 40x40 mm acél zártszelvény **főtartóval**, két végén az extrudált hengertartókkal és felső ütközővel kiegészített 60x170x80 mm extrudált mennyezeti **konzolokkal (5)** az erkély szélénél beljebb rögzíthető.

A napellenző csak **kézi hajtókkal** működtethető az árnyékoló ponyva leeresztésével, majd a kitámasztókarok kampós végébe akasztva a homlokprofil alsó nútjában lévő acéllemezeket, visszafeszítendő.


Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető, UV-stabil, színtartó akrilszövetből, 120 cm széles táblából varrjuk egyedi méretre. A napellenző fémszerkezete **fehér** kivitelben készül alapáron, illetve többletköltséggel **színes** műanyagbevonattal.

Kinyúlás: 0,5 m

Max. szélesség: 4,5 m



1

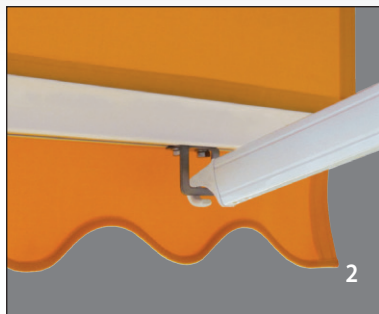


2



3




4

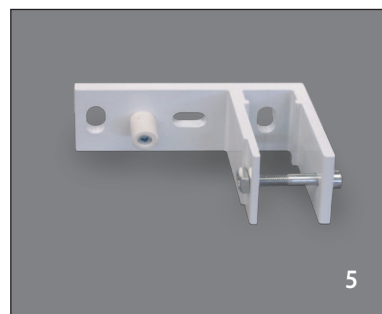

5

LOGGIA-BÉTA

LENGŐKAROS NAPELLENZŐ

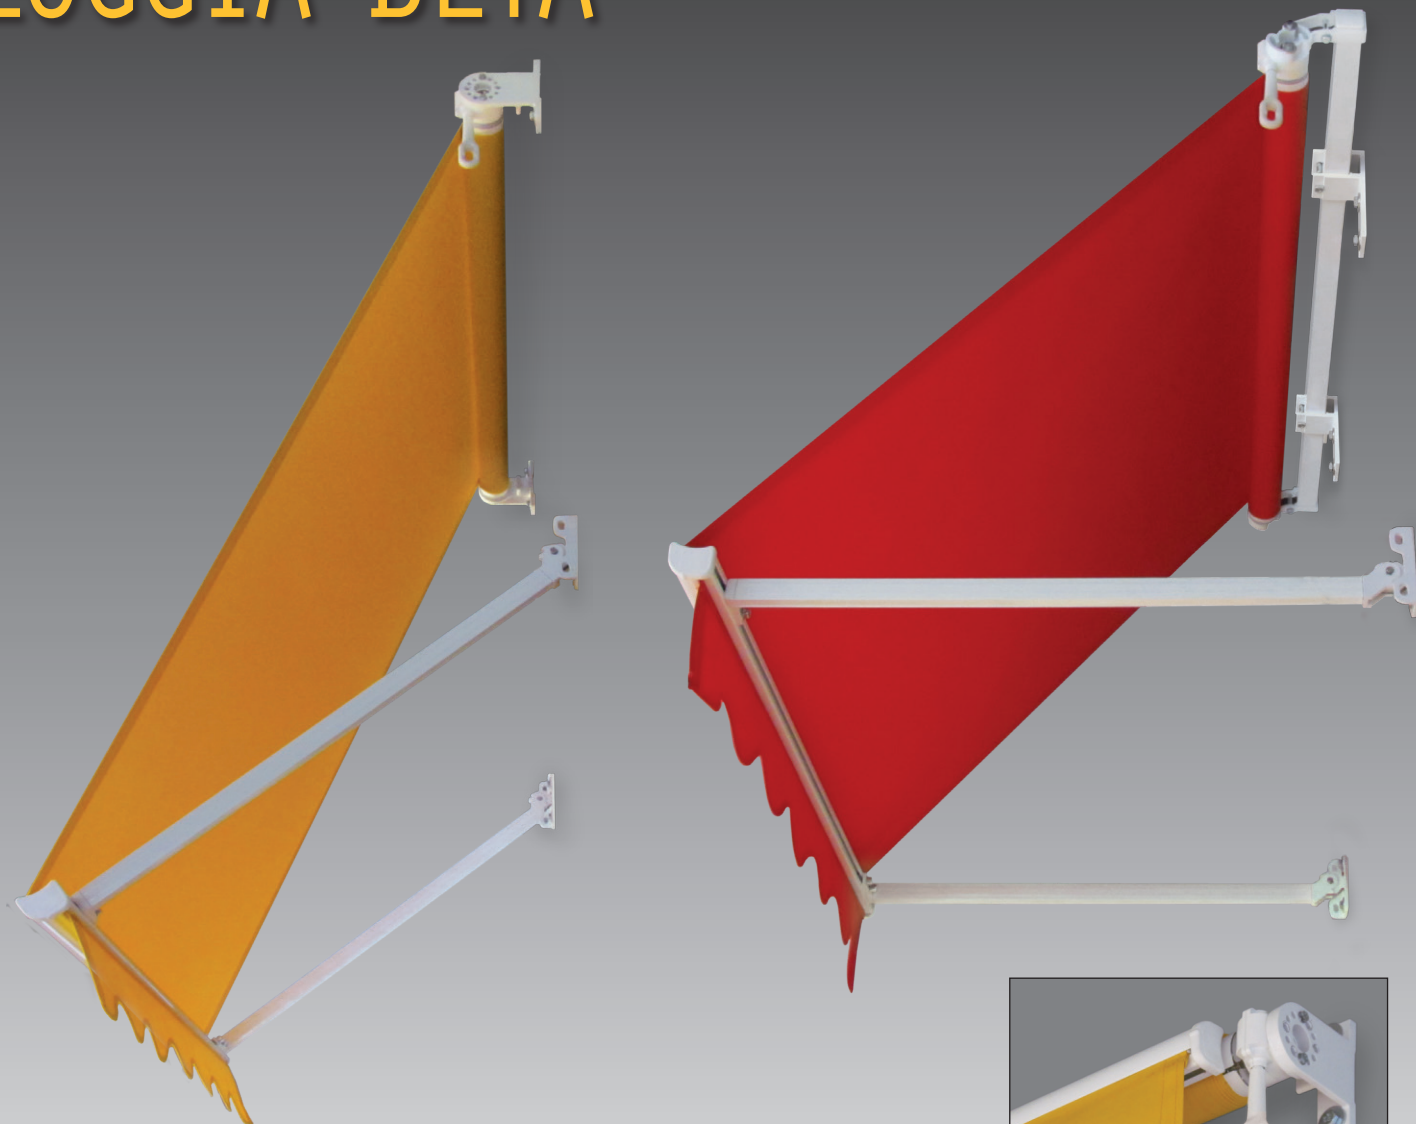

A **LOGGIA-BÉTA** és a **LOGGIA-BÉTA/Z** lengőkaros napellenzők üvegfalak, üzleti kirakatok egyszerű árnyékolója. A napellenző nyitásakor a rugós feszítésű lengőkarok minden helyzetben folyamatosan feszítik a leengedett ponyvát, a megrendeléskor kiválasztott 90°-os vagy 135°-os tartományban, míg becsukáskor a homlokprofil nekiütközik a feltekert textilnek **(1)**. A **ponyvahenger** 63 mm

átmérőjű hornyos acélcső, az ívelt **homlokprofil** **(2)** pedig 35x50 mm extrudált alumínium. A rejtett acélrugós és sodronyköteles **lengőkarokat** **(3)** alumíniumöntvényekből és extrudált profilokból gyártjuk. A homlokzati és az oldalfalas rögzítéshez öntött alumínium **talpat**, illetve **kiemelőt** **(3)** ajánlunk.



A **LOGGIA-BÉTA** napellenző **hengertartója** **(4)** a mennyezet vagy a homlokzat szélére szerelt 130x40x90 mm-es alumíniumöntvény.

LOGGIA-BÉTA/Z napellenző a 40x40 mm acél zártszelvény **főtartóval**, két végén az extrudált hengertartókkal és a 60x170x80 mm extrudált **felfogókonzolokkal** **(5)** az erkély szélénél beljebb rögzíthető.


A napellenző működtethető **kézi hajtókkal**, illetve 230V/50Hz **csőmotorral**, amely kapcsolóval, távirányítóval vagy szél- és fényérzékelővel is vezérelhető. Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető, UV-stabil, színtartó akrilszövetből, 120 cm széles táblákból varrjuk egyedi méretre. A napellenző fémszerkezete **fehér** kivitelben készül alapáron, illetve többletköltséggel **színes** műanyagbevonattal.

Kinyúlás: 0,8 - 1,0 - 1,2 m

Max. szélesség: 4 m

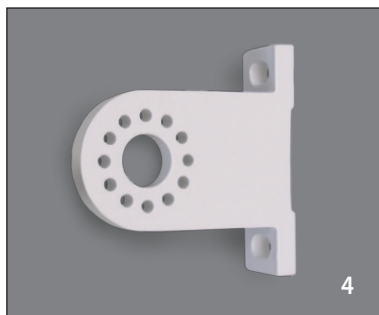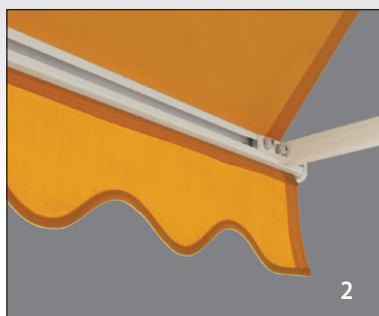

LOGGIA FÜGGŐLEGES NAELENZŐ

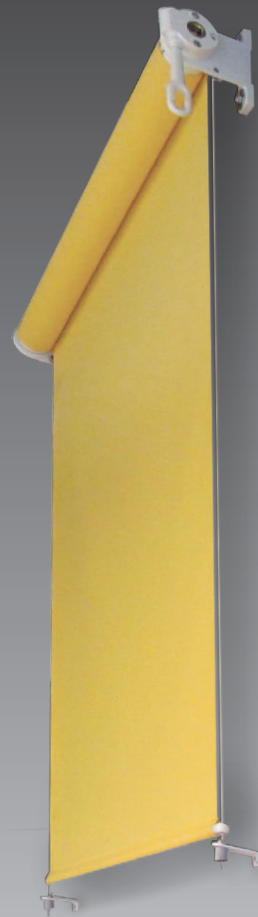

A **LOGGIA** függőleges napellenző üvegfa-
lak, ablakok, loggiák, erkélyek, kirakatok praktikus
és egyszerű árnyékolója, amelyet széles mérettartó-
mányban és textilverváltékkal kínálunk a Megrende-
lők egyedi igényei szerint. A napellenző nyitásakor a
nehezkésző minden helyzetben folyamatosan feszíti a
leengedett árnyékoló textilt, míg becsukáskor a felső
kötélfeszítőnek ütközik **(2)**. A 20 mm átmérőjű extru-
dált alumínium **nehezkésző (3)** mindkét végébe sze-
mes műanyag dugókat rögzítünk. Ezek vezetnek az alul
és felül kifeszített, 4 mm átmérőjű műanyagbevonatú
acél sodronykötelek mentén a zsákszerűen visszahaj-
tott árnyékolót. A **ponyvahenger** 63 mm átmérőjű
hornyos acélső. A **hengertartók** 130x40x90 mm
alumíniumöntvények, amelyek homlokzatra szerelve
(5) a belső oldalára csavarozott menetes szorítóegy-
séggel, alul pedig konzolokba erősített rugóval feszíti
a sodronykötelet. Mennyezeti szerelésnél **(6)** a heng-
ertartók oldalába csavart **szorítóegység** és az alj-
zatra erősített rugós feszítőegység között mozoghat
a nehezkésző. A napellenző működtethető **kézi haj-
tókarral**, illetve 230V/50Hz csőmotorral, amely kap-
csolóval, távirányítóval vagy szél- és fényérzékelővel
is vezérelhető. Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető,
UV-stabil, színtartó 120 cm széles akrilszövetből, vagy
177 cm, illetve 250 cm szélességű lyukacsos poliész-
terszövetből varrjuk egyedi méretre. A napellenző
fémszerkezete **fehér** kivitelben készül alapáron, illet-
ve többletköltséggel **színes** műanyagbevonattal.

Max. magasság: 3 m

Max. szélesség: 4 m

