

TOKOZOTT
NAPELLENZŐK

BOX 250 CSUKLÓKAROS NAPELLENZŐ






A **BOX 250** tokozott könnyű csuklókaros napellenző lakások, üzletek homlokzatának praktikus és esztétikus árnyékolója, amelyben a védőtok két egymásba záródó extrudált alumíniumprofilja becsukott állapotában (1) nemcsak a ponyvát, hanem a csuklókarokat is védi.

A napellenző dőlésszöge 10° - 70° között állítható a végegységben lévő alumínium **billentőszerkezettel** (4), amelyben acélcsavarok biztosítják a pontos beállítást és a szilárd rögzítést. Az alumíniumöntvényekből és asszimétrikus sajtolott profilokból gyártott könnyű **csuklókarok** (3) a rejtett acélrugó és sodronykötél segítségével minden helyzetben feszesen tartják a ponyvát. A **védőtök** 140x125 mm extrudált „G” alakú alumíniumprofil, elől 40 mm magas merevítőbordával, a végegységekhez acélcsavarokkal rögzítve. A **ponyvahenger** 70 mm átmérőjű hornyos acélcső, a **homlokprofil** (2) pedig 75x125 mm extrudált alumíniumprofil. A 2 db 90x135 mm méretű **felfogókonzol** (5) homlokzati vagy mennyezeti rögzítésre is alkalmas.


A napellenző működtethető **kézi hajtókkal**, illetve 230V/50Hz **csőmotorral**, amely kapcsolóval, távirányítóval vagy szél- és fényérzékelővel vezérelhető. Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető, UV-stabil, színtartó, 120 cm széles akrilszövetből varrjuk egyedi méretre. A napellenző fémszerkezete készülhet **fehér** kivitelben alapáron, illetve többletköltséggel **színes** műanyagbevonattal.

Kinyúlás: 1,5 - 2 - 2,5 m

Max. szélesség: 4,5 m

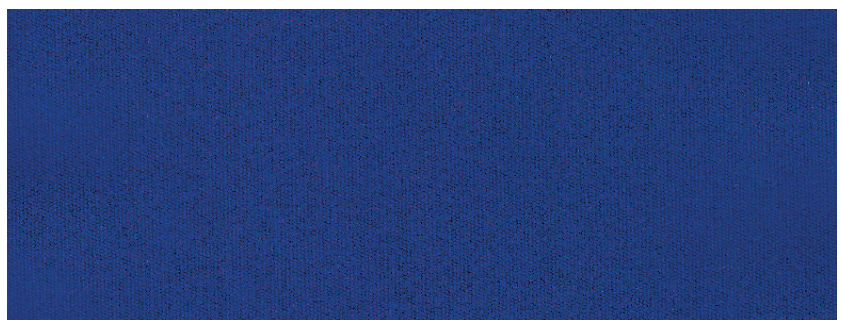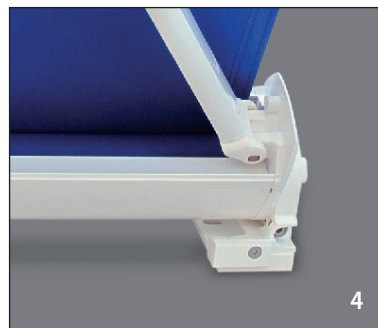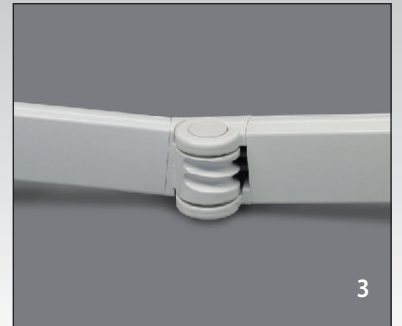

BOX 300 CSUKLÓKAROS NAPELLENZŐ

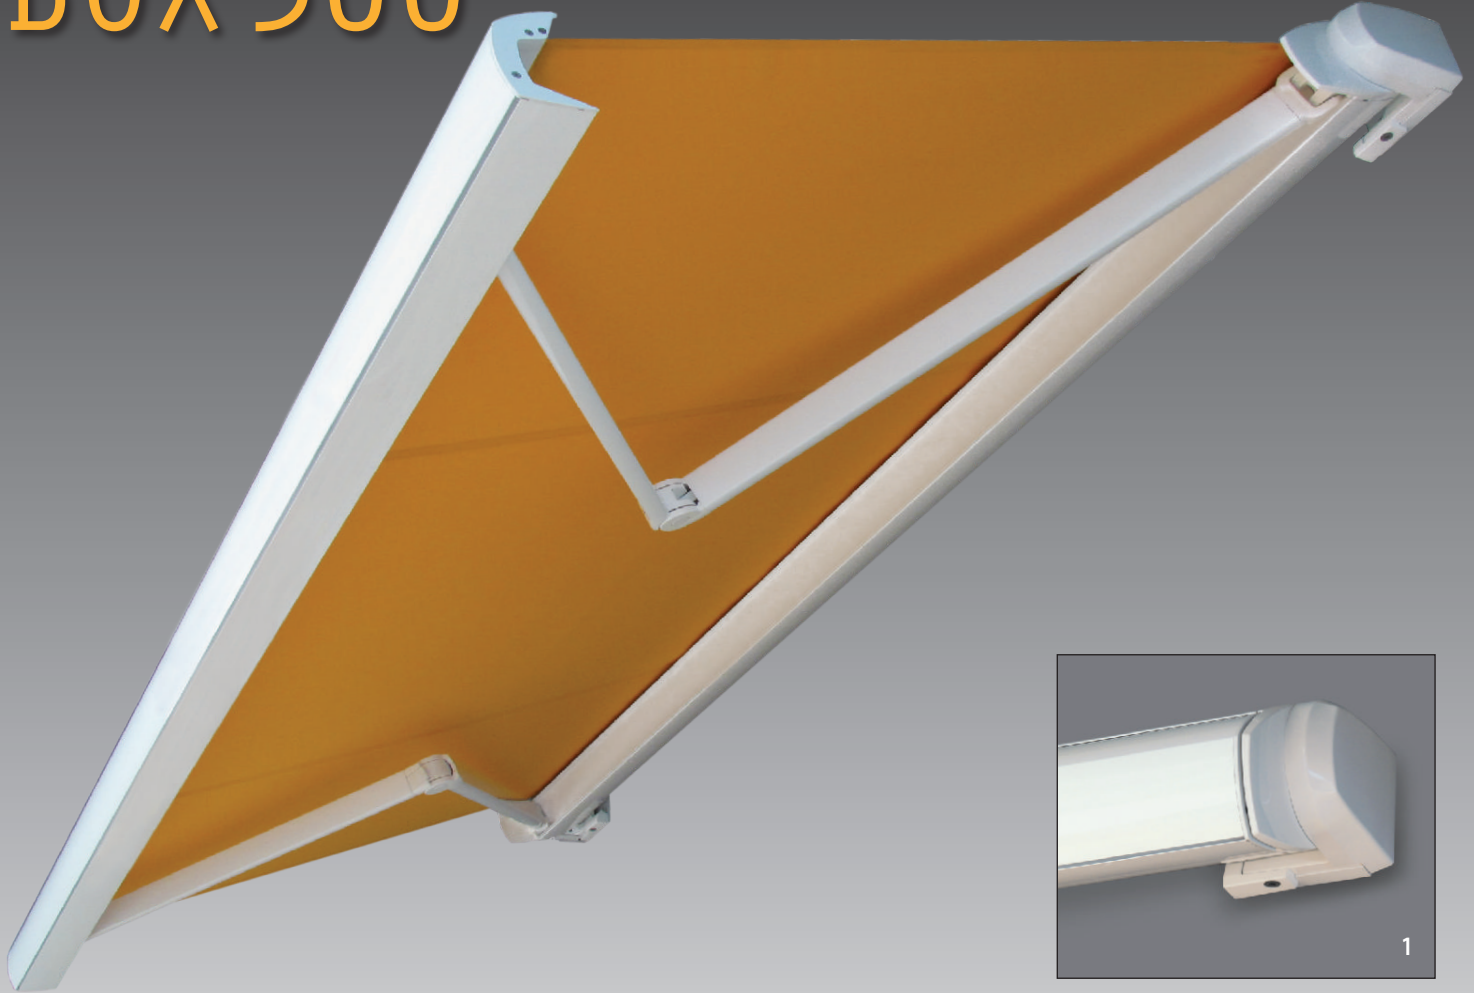



A **BOX 300** tokozott csuklókaros napellenző lakások, üzletek homlokzatának praktikus és esztétikus árnyékolója, amelyben a védőtok három egymásba záródó extrudált alumíniumprofilja becsukott állapotában **(1)** nemcsak a ponyvát, hanem a csuklókarokat is védi.

A napellenző dőlésszöge 10° - 70° között állítható a végegységben lévő alumínium **billentőszerkezettel (4)**, amelyben acélsavarak biztosítják a pontos beállítást és a szilárd rögzítést. Az alumíniumöntvényekből és asszimétrikus sajtolt profilokból gyártott közepes **csuklókarok (3)** a rejtett acélrugó és sodronykötél segítségével minden helyzetben feszesen tartják a ponyvát. A kétrészes **védőtok (2)** 150x140 mm extrudált „G” alakú alumíniumprofil, elől 100 mm magas merevítőbordával, a végegységekhez acélsavarokkal rögzítve. A **ponyvahenger (2)** 78 mm átmérőjű hornyos acélcső, a **homlokprofil (2)** pedig 80x130 mm extrudált alumíniumprofil. A 2 db 130x135 mm méretű **felfogókonzol (5)** homlokzati vagy mennyezeti rögzítésre is alkalmas.


A napellenző működtethető **kézi hajtókarral**, illetve 230V/50Hz **csőmotorral**, amely kapcsolóval, távirányítóval vagy szél- és fényérzékelővel is vezérelhető. Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető, UV-stabil, színtartó, 120 cm széles akrilszövetből varrjuk egyedi méretre. A napellenző fémszerkezete készülhet **fehér** kivitelben alapáron, illetve többletköltséggel **színes** műanyagbevonattal.

Kinyúlás: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 m

Max. szélesség: 5 m

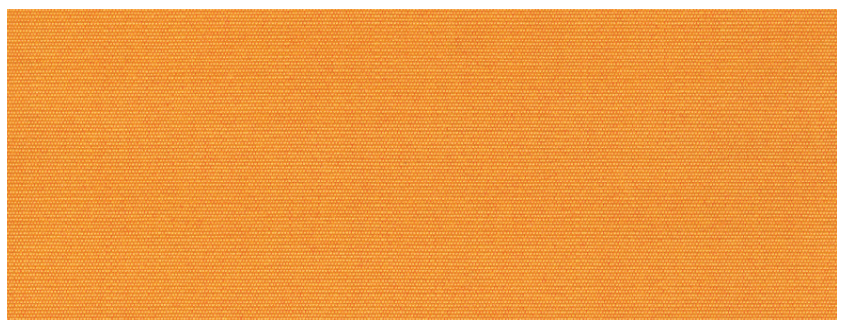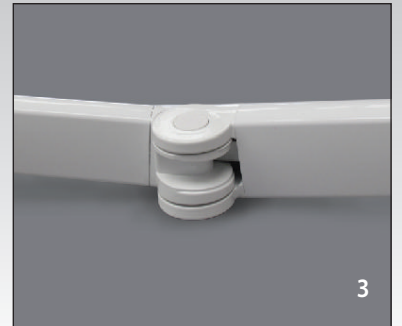

BOX 350 CSUKLÓKAROS NAPELLENZŐ

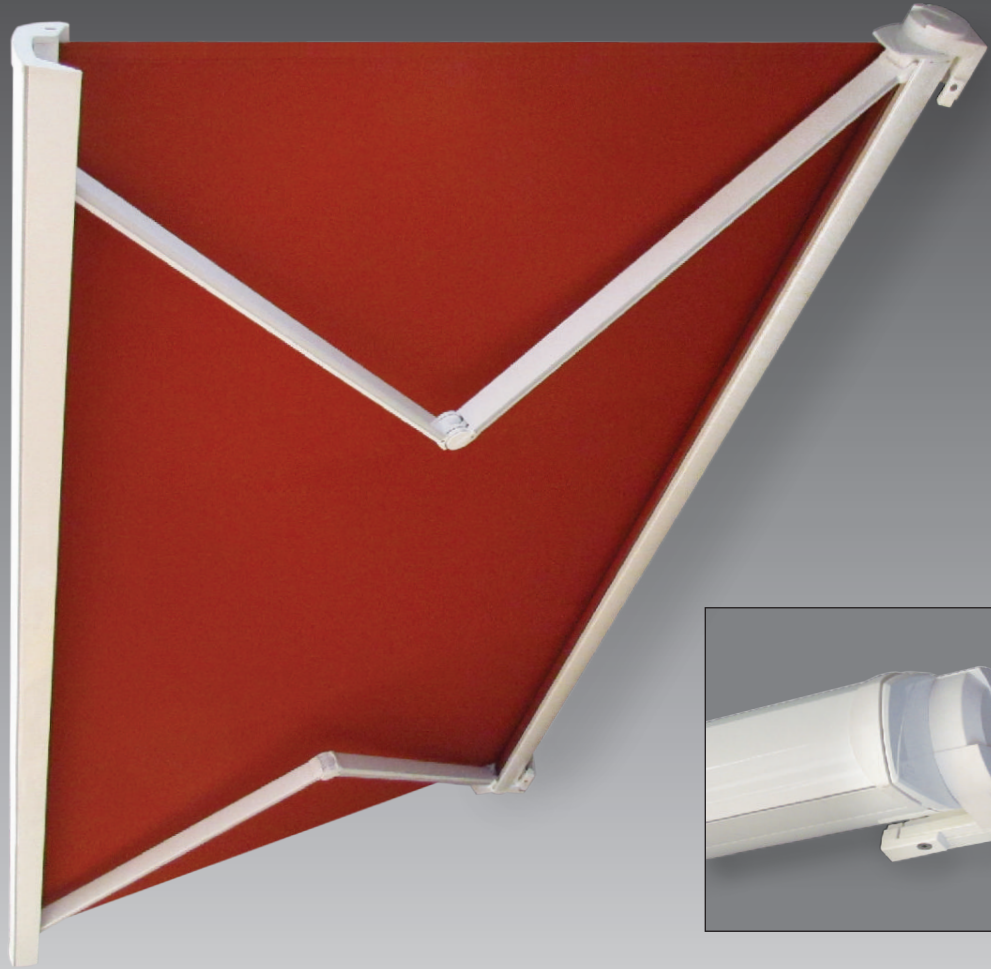

A **BOX 350** tokozott csuklókaros napellenző lakások, üzletek homlokzatának praktikus és esztétikus árnyékolója, amelyben a védőtok három egymásba záródó extrudált alumíniumprofilja becsukott állapotában **(1)** nemcsak a ponyvát, hanem a csuklókarokat is védi.

A napellenző dőlésszöge 10° - 70° között állítható a végegységben lévő alumínium **billentőszerkezettel (4)**, amelyben acélcsavarok biztosítják a pontos beállítást és a szilárd rögzítést. Az alumíniumöntvényekből és asszimétrikus sajtolt profilokból gyártott villás **csuklókarok (3)** a rejtett acélrugó és sodronykötél segítségével minden helyzetben feszesen tartják a ponyvát. A kétrészes **védőtok (1)** 150x145 mm extrudált „G” alakú alumíniumprofil, az alsó kettősfalu, elől 45 mm magas merevítőkamrával, a véglapokhoz acélcsavarokkal rögzítve. A **ponyvahenger (2)** 78 mm átmérőjű hornyos acélcső, a **homlokprofil (2)** pedig 80x130 mm kettősfalu extrudált alumíniumprofil. A 2 db 130x135 mm méretű univerzális **felfogókonzol (5)** homlokzati vagy mennyezeti rögzítésre is alkalmas.

A napellenző működtethető **kézi hajtókkal**, illetve 230V/50Hz **csőmotorral**, amely kapcsolóval, távirányítóval vagy szél- és fényérzékelővel is vezérelhető. Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető, UV-stabil, színtartó, 120 cm széles akrilszövetből varrjukegyedi méretre. A napellenző fémszerkezete készülhet **fehér** kivitelen alapáron, illetve többletköltséggel **színes** műanyagbevonattal.

Kinyúlás: 2,5 - 3 - 3,5 m

Max. szélesség: 6 m

